


Art. NTS40

CHIUDIORTA NASCOSTO IN ALTO A SCOMPARSA PROFILO ALLUMINIO A CLIP



OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C

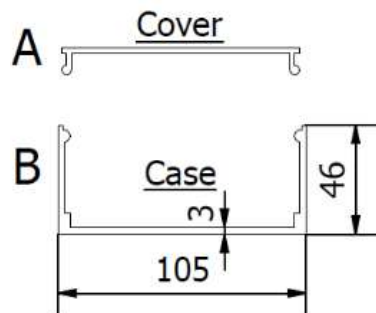


TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA




TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
NTS40C	20250L	F2	90°	100	700-900
	20251L	F2	110°	100	700-900
	20252L	F2	SENZA FERMO	100	700-900
	20250F	F3	90°	120	900-1100
	20251F	F3	110°	120	900-1000
	20252F	F3	SENZA FERMO	120	900-1000
	20250P	F3 PLUS	90°	130	1000-1200
	20251P	F3 PLUS	110°	130	1000-1200
NTS40	20252P	F3 PLUS	SENZA FERMO	130	1000-1200
	80250	F2→F3	90°	120	900-1200
	80251	F2→F3	110°	120	900-1200
	80252	F2→F3	SENZA FERMO	120	900-1200


PERNO 21mm



PERNO 15mm



NTS40

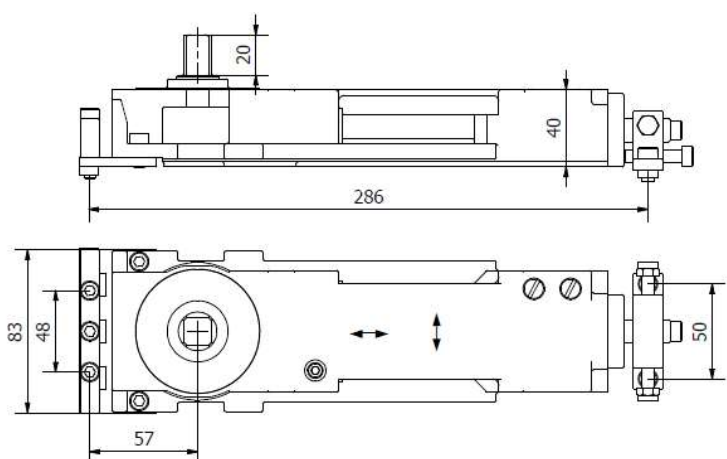

NTS40C

