

Art. NTS48C

CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO



OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C




TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA



TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003

DISEGNO TECNICO:

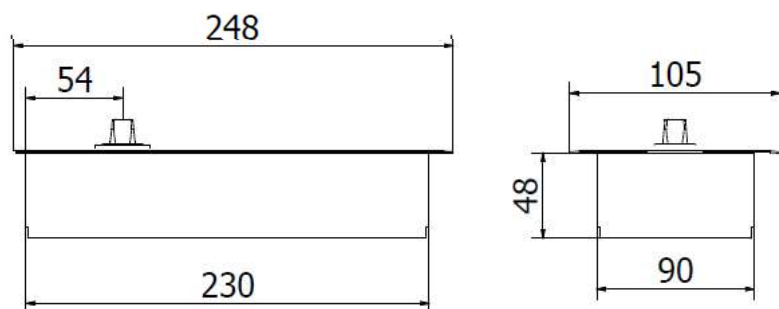


10150X XX

FERMO
0= 90°
1= 105°
2= SENZA FERMO

PERNO
IT= ITALIANO
RS= TEDESCO
FR= FRANCESE
SP= SPAGNOLO

FORZA
L= F2
F= F3
P= F3 PLUS

PERNI DISPONIBILI:

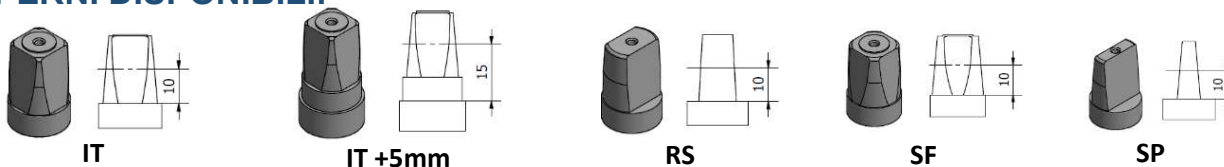

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
NTS48C	10150L	F2	90°	80	500-800
	10151L	F2	110°	80	500-800
	10152L	F2	SENZA FERMO	80	500-800
	10150F	F3	90°	120	700-1000
	10151F	F3	110°	120	700-1000
	10152F	F3	SENZA FERMO	120	700-1000
	10150P	F3 PLUS	90°	120	950-1150
	10151P	F3 PLUS	110°	120	950-1150
	10152P	F3 PLUS	SENZA FERMO	120	950-1150
	ARTICOLO	DESCRIZIONE		FINITURA	CODICE
	PIASTRA			ACCIAIO INOX	INOX
				OTTONE LUCIDO	OT.LUX
	CUSTODIA			FERRO VERNICIATO	STANDARD
				ACCIAIO INOX	A RICHIESTA

*LA CONFEZIONE STANDARD È COMPLETA DI CUSTODIA A MURARE STANDARD E PIASTRA ACCIAIO INOX AISI 304