

Art. NTS48S

CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO



OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C





TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA



TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003

DISEGNO TECNICO:

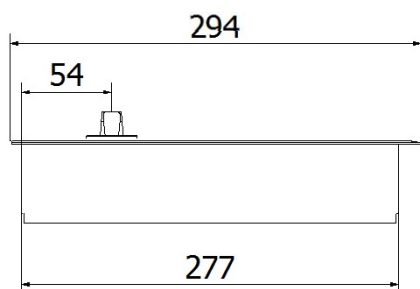


70150 **XX**

FERMO
0=90°
1=110°
2=SENZA FERMO


PERNO
IT=ITALIANO
RS=TEDESCO
SP=SPAGNOLO
FR=FRANCESE

=F1→F3
N=F3


PERNI DISPONIBILI:




IT




IT +5mm



RS



SF



SP

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
NTS48S	70150	F2→F3	90°	120	700-1000
	70151	F2→F3	110°	120	700-1000
	70152	F2→F3	SENZA FERMO	120	700-1000
	70150N	F3	90°	100	800-900
	70151N	F3	110°	100	800-900
	70152N	F3	SENZA FERMO	100	800-900
	ARTICOLO	DESCRIZIONE		FINITURA	CODICE
		PIASTRA		ACCIAIO INOX	INOX
				OTTONE LUCIDO	OT.LUX
		CUSTODIA		FERRO VERNICIATO	STANDARD
				ACCIAIO INOX	A RICHIESTA

*LA CONFEZIONE STANDARD È COMPLETA DI CUSTODIA A MURARE STANDARD E PIASTRA ACCIAIO INOX AISI 304