

Art. NTS48

CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO



OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C





TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA




TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003

DISEGNO TECNICO:

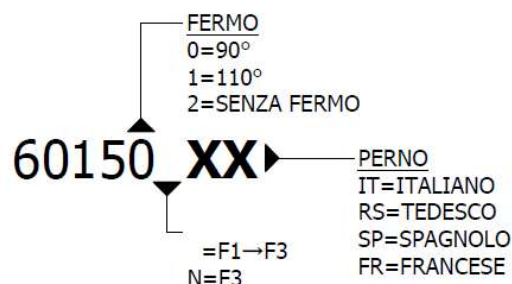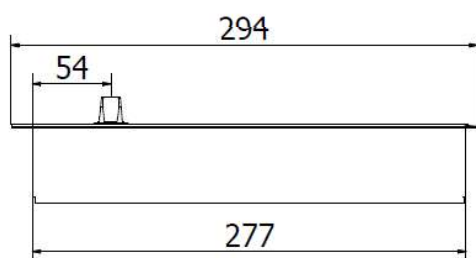

PERNI DISPONIBILI:

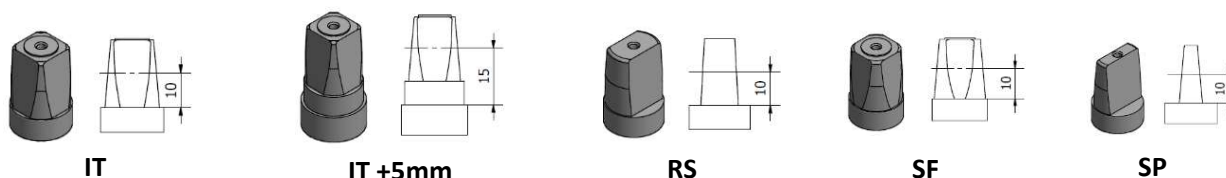

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
NTS48	60150	F2→F3	90°	120	700-1000
	60151	F2→F3	110°	120	700-1000
	60152	F2→F3	SENZA FERMO	120	700-1000
	60150N	F3	90°	100	800-900
	60151N	F3	110°	100	800-900
	60152N	F3	SENZA FERMO	100	800-900
	ARTICOLO	DESCRIZIONE	FINITURA	CODICE	
	PIASTRA	ACCIAIO INOX	INOX		
		OTTONE LUCIDO	OT.LUX		
	CUSTODIA	FERRO VERNICIATO	STANDARD		
		ACCIAIO INOX	A RICHIESTA		

*LA CONFEZIONE STANDARD È COMPLETA DI CUSTODIA A MURARE E PIASTRA ACCIAIO INOX AISI 304