



Art. NTS50 CON PIASTRA INTEGRATA

CHIUDIORTA NASCOSTO IN ALTO CON PIASTRA - SCOMPARSA PROFILO TUBO ALLUMINIO

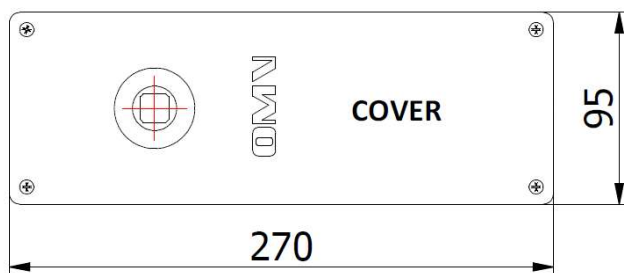


TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003

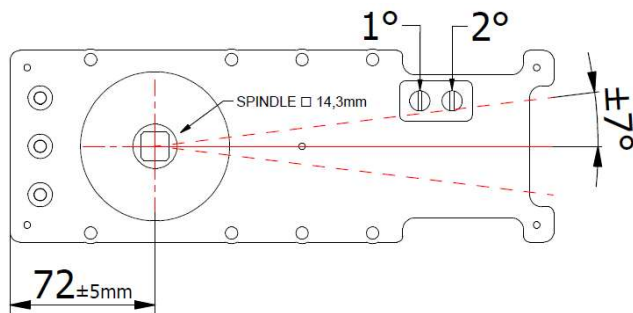


OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C

TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA TEMPERATURA

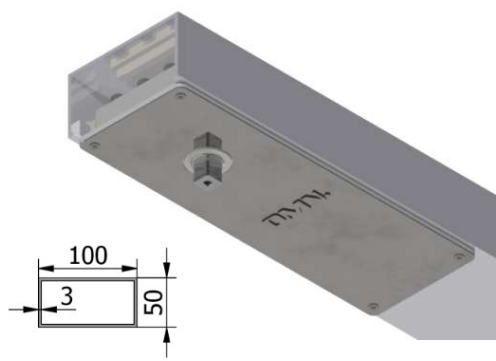

Installazione all'interno del profilo tubolare alluminio 100 x 50, tramite piastra fissata al chiudiporta .

- Valvole di regolazione velocità.
- Regolazione allineamento porta $\pm 7^\circ$
- Piastra di copertura in acciaio inox / ottone lucido

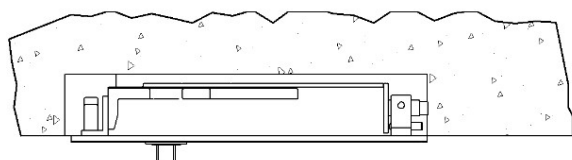


Installazione murata a soffitto o controsoffitto, tramite piastra fissata al chiudiporta .

- Valvole di regolazione velocità.
- Regolazione allineamento porta $\pm 7^\circ$
- Piastra di copertura in acciaio inox / ottone lucido

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
NTS50	20950L	F2	90°	100	700-900
	20951L	F2	110°	100	700-900
	20952L	F2	SENZA FERMO	100	700-900
	20950F	F3	90°	120	900-1000
	20951F	F3	110°	120	900-1000
	20952F	F3	SENZA FERMO	120	900-1000
	20950P	F3 PLUS	90°	130	1000-1200
	20951P	F3 PLUS	110°	130	1000-1200
	20952P	F3 PLUS	SENZA FERMO	130	1000-1200
ARTICOLO		DESCRIZIONE		FINITURA	CODICE ORDINE
		PIASTRA DI COPERTURA		ACCIAIO INOX	INOX
				OTTONE LUCIDO	OT.LUX

PERNO 21mm



PERNO 15mm

