

Art. NTS68

CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO



OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C





TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA



TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003

DISEGNO TECNICO:

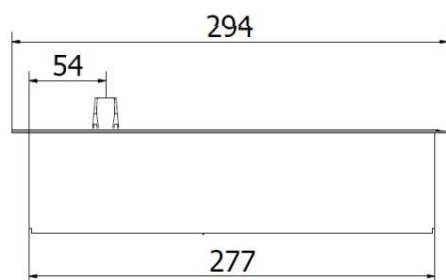


50150 **XX**

FERMO
0=90°
1=110°
2=SENZA FERMO


PERNO
IT=ITALIANO
RS=TEDESCO
SP=SPAGNOLO
FR=FRANCESE

=F1→F3
N=F3
P=F1→F4 (PESANTE)


PERNI DISPONIBILI:




IT




IT +5mm



RS



SF



SP

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
NTS68	50150	F2→F3	90°	180	700-1100
	50151	F2→F3	110°	180	700-1100
	50152	F2→F3	SENZA FERMO	180	700-1100
	50150N	F3	90°	150	900-1000
	50151N	F3	110°	150	900-1000
	50152N	F3	SENZA FERMO	150	900-1000
PESANTE	50150P	F2→F4	90°	220	900-1250
	50151P	F2→F4	110°	220	900-1250
	50152P	F2→F4	SENZA FERMO	220	900-1250
	ARTICOLO	DESCRIZIONE	FINITURA	CODICE	
	PIASTRA		ACCIAIO INOX	INOX	
			OTTONE LUCIDO	OT.LUX	
	CUSTODIA		FERRO VERNICIATO	STANDARD	
			ACCIAIO INOX	A RICHIESTA	

*LA CONFEZIONE STANDARD È COMPLETA DI CUSTODIA A MURARE STANDARD E PIASTRA ACCIAIO INOX AISI 304