

Art. TS70

CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO



OLIO IDRAULICO
TERMOSTATICO
-18°C +50°C






TESTATO PER GARANTIRE
TEMPI DI CHIUSURA STABILI
AL VARIARE DELLA
TEMPERATURA




TESTATO E BREVETTATO SECONDO LE VIGENTI
NORMATIVE EUROPEE
UNI-EN 1154:2003


DISEGNO TECNICO:

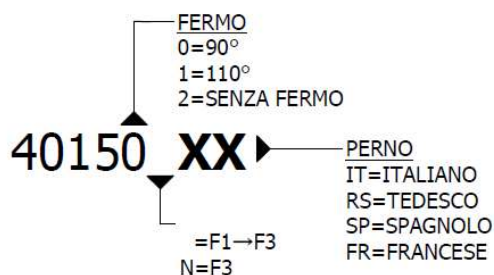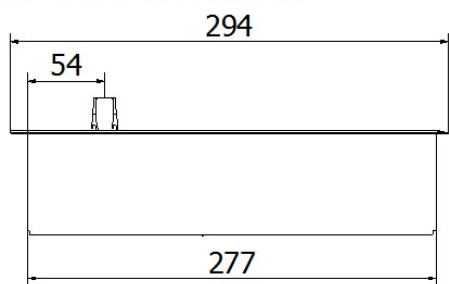


PERNI DISPONIBILI:




IT




IT +5mm



RS



SF



SP

SERIE	ARTICOLO	FORZA	FERMO	PESO [KG]	ANTA FINO A [MM]
TS70	40150	F2→F3	90°	180	700-1100
	40151	F2→F3	110°	180	700-1100
	40152	F2→F3	SENZA FERMO	180	700-1100
	40150N	F3	90°	150	900-1000
	40151N	F3	110°	150	900-1000
	40152N	F3	SENZA FERMO	150	900-1000
	ARTICOLO	DESCRIZIONE		FINITURA	CODICE
	PIASTRA		ACCIAIO INOX	INOX	
			OTTONE LUCIDO	OT.LUX	

*LA CONFEZIONE STANDARD È COMPLETA DI CUSTODIA A MURARE E PIASTRA ACCIAIO INOX AISI 304